



HAJEK

the power of output

ماشین آلات بسته بندی طرسام

قابل اعتماد . ماندگار . بی‌نظرو

طرسام از سال ۱۳۶۹

TARSAM PACKAGING MACHINES
RELIABLE.CONSISTENT.SMART CONCEPT

TARSAM CO. SINCE 1989

همراه: ۰۷ ۰۷۹۷ ۲۰۷۹۱۲۰

تلفن کارخانه: ۰۸-۲۲۱۷۰۳۴۷ (۰۴۶)

کرج . کمال شهر . خیابان سی متری صنعت کاران

T 026 3470 2217- 8 / M 0912 207 97 07

30m Sanatkaran Ave., Kamalshahr, Karaj, IRAN

www.tarsampack.com

Thermoforming

Soft, Rigid, Skin, Map



No.	Explanations	توضیحات	شماره
1	Compact thermoforming packaging machines	دستگاه ترموفرمر (بسته بندی با فرم و سیل حرارتی)	۱
2	Hygienic Design (easy and fast to clean)	طراحی بهداشتی (مطابق استانداردهای روز دنیا)	۲
3	Clean and hygienic packaging process	فرآیند بسته بندی تمیز و بهداشتی	۳
4	Easy access for maintenance	دسترسی آسان برای تعمیر و نگهداری	۴
5	Process security through unmatched technology standards	امنیت فرآیند تولید، با استانداردهای تکنولوژی کم نظیر	۵
6	8 to 12 inch touch display	صفحه نمایشگر ۸ تا ۱۲ اینچی	۶
7	Easy logistic due to packaging materials from reels	تهیه و حمل و نقل آسان مواد اولیه، به دلیل استفاده از متریل بصورت رول	۷
8	Extending shelf life through vacuum or modified atmosphere packaging	افزایش ماندگاری محصول ، با استفاده از وکیوم و یا تزریق اتمسفر اصلاح شده	۸
9	Flexibility through fast format change	دستگاهی منعطف، بدلیل امکان تغییر سریع فرمت و پارامترها	۹

Feeding of bottom web material & Forming


ورودی متریل زیره و فرمینگ


1	Easy / clean / precise	آسان ، تمیز و دقیق	۱
2	Individually designed die sets	استفاده از قالب های فرم دهی متفاوت	۲
3	forming by heating / air pressure and vacuum	فرم دهی توسط ایجاد حرارت / فشار هوا و وکیوم	۳
4	Forming of soft / rigid material (multi-layer / mono layer)	فرم دهی متریل نرم / سخت (تک لایه و چند لایه)	۴

Loading area

قسمت بارگذاری محصول در ظرف

1	Filling by operator or customized fillers	بارگذاری محصول توسط نیروی انسانی و یا پرکن های سفارشی	۱
2	Ability to link the production line by automation	قابلیت لینک شدن به خط تولید توسط اتوماسیون	۲

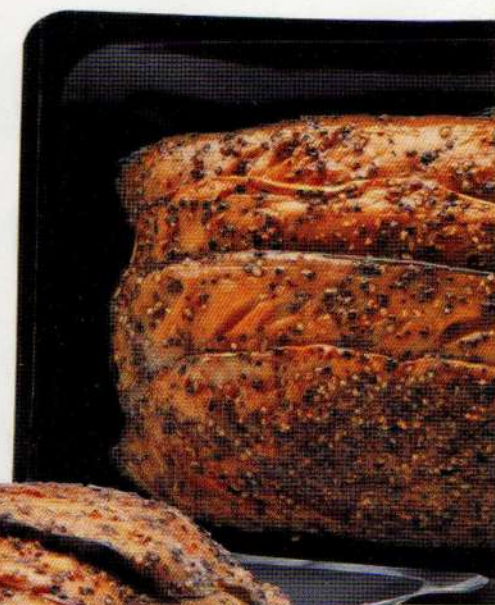

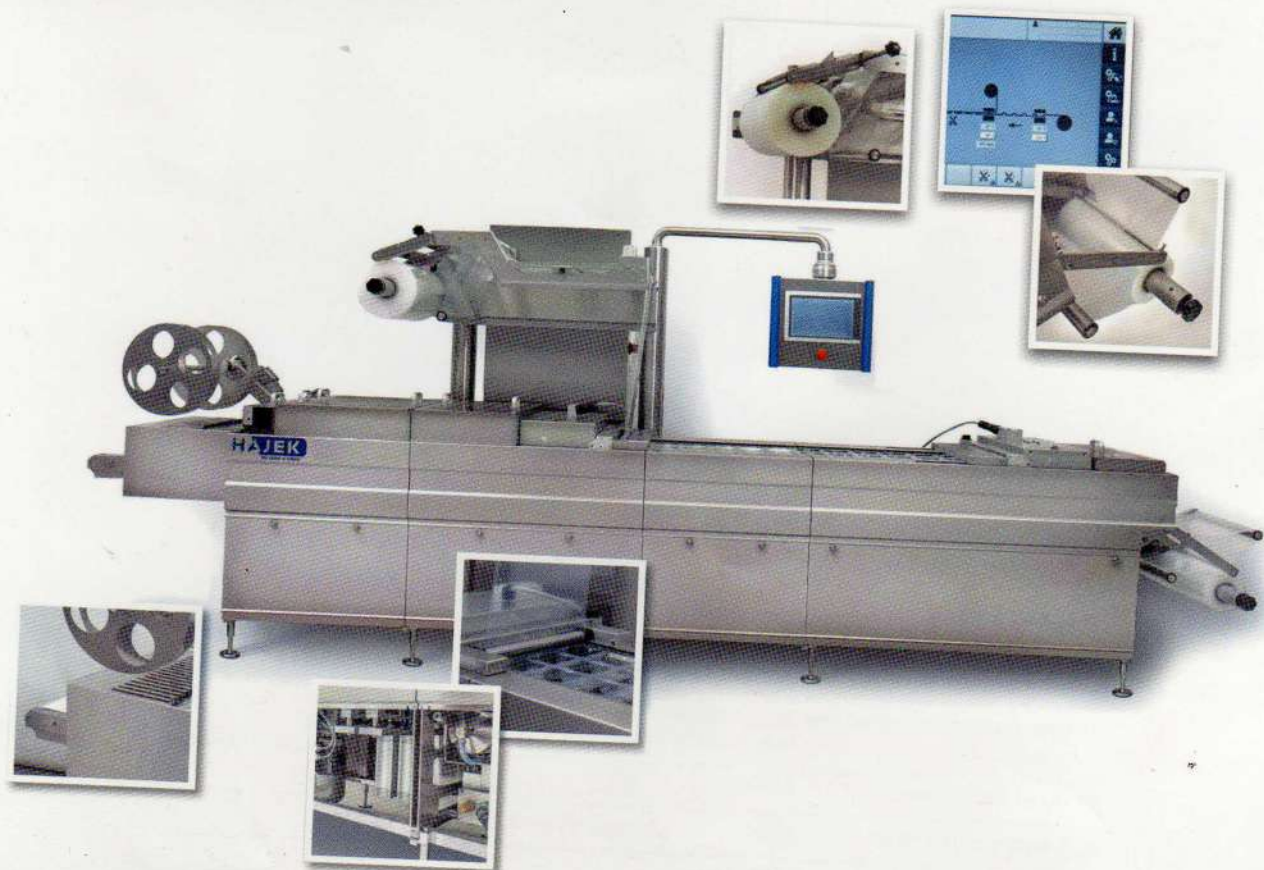

Feeding of top web material & Sealing

ورودی متریال لایه رویه و عملیات دوخت

1	Easy / clean / precise	آسان / تمیز / دقیق	۱
2	Individually designed die sets	استفاده از قالب های دوخت متفاوت	۲
3	Various type of sealing : Simple seal/ vacuum/ MAP / Skin	انواع بسته بندی : دوخت ساده / وکیوم / تزریق گاز / اسکین	۳

Touch screen

صفحه نمایشگر

1	PLC control with user interface HMI	مجهز به کنترلر PLC و صفحه نمایشگر مدیریت دستگاه	۱
2	Control all the parameters that are effective in the production process	کنترل تمامی پارامترهای موثر در فرایند تولید با نمایشگر HMI	۲
3	Over ۱۰۰ product receipt storage	ذخیره سازی بیش از ۱۰۰ دستور العمل تولید	۳

Cutting system

قسمت برش

1	Ability of full cut / transverse and longitudinal / die cut	امکان برش طولی و عرضی / برش کنگره ای / برش کامل	۱
2	Waste winder	جمع کننده ی پیچشی ضایعات	۲
3	Product output	خروجی محصول	۳





Technical data

▶ Machine length	Depending on machine configuration			
▶ Nominal machine width (mm)	285 – 320 – 355 – 420 – 459 – 520 – 560 – 620 Special widths available on request			
▶ Index length (mm)	200-600			
▶ Forming depth (mm)	≤ 150			
▶ Performance	≤ 15 cycles/min.			
▶ Film	Material	Printed	Diameter (mm)	Core
bottom	flexible, semi-rigid	option	≤ 1000	3" (standard)
top	flexible, semi-rigid	option	≤ 400	6" (optional)
▶ Voltage	3 x 400 V 50 Hz – with neutral wire and protective conductor			
▶ Compressed air (bar)	6-10			
▶ Cooling water (bar)	1,5-4,5			

