



ماشين صنعت خالديان

MACHINE SANAAT KHALEDIAN



شرکت ماشین صنعت خالیدیان

تولیدات جدید شرکت ماشین صنعت خالیدیان:

دستگاه های خاک ورز حفاظتی و چیرل پکر از تولیدات جدید این شرکت می باشند که دستگاه خاک ورز حفاظتی با همکاری طراحان ایتالیایی و مهندسين طراح شرکت ماشین صنعت طراحی و خط تولید آن راه اندازی شد کاملاً استانداردهای خاکورزی در این دستگاه رعایت شده و در شرایط سخت کاری مورد آزمایش قرار گرفته اند و نتیجه آن دستگاه هایی است که مهمترین مزیت آن وزن کم و طراحی مناسب با تراکتورهای موجود در کشور می باشد.



عمیق کار هاسیا



پشت دستگاه



جلوی دستگاه

موارد:

برای کاشت غلات و حبوبات در اراضی دیم

ویژگی:

قابلیت کاشت بذر و کود بصورت مجزا، دارای دو نوع موزع استوانه ای شیاردار و دندانه دار، شیار بازکن های بیلچه ای، فشار روی شیار بازکن ها را می توان به صورت تکی و جمعی انجام داد، دارای سیستم تنظیم عمق، دارای تنظیمات ریزش بذر و کود، دارای چرخ های پرسی، مقدار ریزش در هکتار قابل تنظیم است و گیربکس دستگاه از نوع دور متغیر پیوسته است.

دارای سینی اندازه گیری بذر و کود جهت تنظیم مقدار ریزش در هکتار، دارای لوله های سقوط بذر و کود از نوع خرطومی، دارای شاسی و بدنه با استحکام بالا، مجهز به سیستم اتصال دو نقطه ای.

Working Width	225 cm	عرض کار
No. of tins	9-11-13	تعداد پایه
Working dept	12 cm	حداکثر عمق کار
Total Weight	1050 kg	وزن دستگاه
Power required	75-110 hp	توان مورد نیاز
Tank-1 Capacity	200 kg	ظرفیت مخزن ۱
Tank-2 Capacity	200 kg	ظرفیت مخزن ۲

بذرکار، کودکار، ریزدانه کار سه مخزنه



پشت دستگاه



جلوی دستگاه

موارد:

برای کاشت غلات و حبوبات اعم از (انواع سبزیجات، یونجه، خاکشیر، کلزا، گندم، جو، نخود، ذرت، عدس، گلرنگ، کاملینا، برنج اینا، لوبیا آفتابگردان و غیره...) در دو نوع دو مخزنه و سه مخزنه

ویژگی:

قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا، دارای دونوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای شیار دارمورب و استوانه ای دندانه دار، شیار بازکن های نوع بیلچه ای یا خنجری، فشار روی شیار بازکن ها را میتوان به صورت تکی و جمعی انجام داد، دارای سیستم تنظیم عمق، دارای سیستم تنظیمات ریزش کود و بذر در هکتار، گیربکس از نوع پیوسته متغیر است، دارای سینی اندازه گیری بذر و کود جهت تنظیم یا کالیبراسیون دستگاه، دارای لوله های سقوط از نوع خرطومی شفاف، دارای شاسی بدنه بالاستحکام بالا، سیستم اتصال سه نقطه، دارای دو عدد جک مکانیکی برای تنظیم عمق ردیف های جلو و عقب دستگاه، سکوی نظارت جهت بارگیری، تخلیه و کنترل دستگاه، فنرهای پوشاننده به تعداد شیار بازکن ها، مارکر جهت خط زدن زمین و کنترل فاصله بین ردیف ها در مزارع بزرگ، دارای مخزن ریزدانه به صورت مجزا (نوع سه مخزنه)، فنرهای ارتجاعی و قابل تنظیم جهت کنترل هر یک از کارنده ها

Length	292 cm	طول دستگاه
Height	150 cm	ارتفاع دستگاه
Working Width	248 cm	عرض کار
Total Weight	680 kg	وزن دستگاه
Power required	75 hp	توان مورد نیاز
Tank-1 Capacity	200 kg	ظرفیت مخزن ۱
Tank-2 Capacity	200 kg	ظرفیت مخزن ۲
Employee Distance	12.5 cm	فاصله کارنده

کشت مستقیم کوچک (تراکتورهای تک دیفرانسیل)



پشت دستگاه



جلوی دستگاه

موارد:

برای کاشت انواع محصولات (غلات و حبوبات) به صورت کشت مستقیم

ویژگی:

قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا، دارای دو نوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای شیار دارمورب، شیار بازکن های نوع بیلچه ای یا خنجری، فشار روی شیار بازکن ها را میتوان به صورت تکی و جمعی انجام داد، دارای سیستم تنظیم عمق، دارای سیستم تنظیمات ریزش کود و بذر در هکتار، گیربکس از نوع پیوسته متغیر است، دارای سینی اندازه گیری بذر و کود جهت تنظیم یا کالیبراسیون دستگاه، دارای لوله های سقوط از نوع خرطومی شفاف، دارای شاسی بدنه بالاستحکام بالا، سیستم اتصال سه نقطه ای، نیرو گیربکس این دستگاه توسط زنجیر و چرخدنده هایی از چرخهای حامل که در دو سمت دستگاه تهیه شده اند گرفته میشود، چرخ های پرس که در بعضی مناطق حائز اهمیت است برای تثبیت بذر داخل خاک مخصوصا مناطق سردسیر، وزن کم و مخصوص تراکتورهای تک دیفرانسیل MF285 و U650M

Working Width	180 cm	عرض کار
No. of tins	11-13	تعداد پایه
Working dept	14 cm	حداکثر عمق کار
Total Weight	600 kg	وزن دستگاه
Power required	75 hp	توان مورد نیاز
Tank-1 Capacity	160 kg	ظرفیت مخزن ۱
Tank-2 Capacity	160 kg	ظرفیت مخزن ۲
Employee Distance	15-18 cm	فاصله کارنده

کشت مستقیم نخود



پشت دستگاه



جلوی دستگاه

موارد:

برای کاشت حبوبات (نخود، عدس، ذرت، لوبیا و غیره) به صورت کشت مستقیم

ویژگی:

قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا، دارای دونوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای شیار دارمورب، شیار بازکن های نوع بیلچه ای، فشار روی شیار بازکن ها را میتوان به صورت تکی و جمعی انجام داد، دارای سیستم تنظیم عمق، دارای سیستم تنظیمات ریزش کود و بذر در هکتار، گیربکس از نوع پیوسته متغیر است، دارای سینی اندازه گیری بذر و کود جهت تنظیم یا کالیبراسیون دستگاه، دارای لوله های سقوط از نوع خرطومی شفاف، دارای شاسی، بدنه بالاستحکام بالا، سیستم اتصال سه نقطه ای و دارای تیغه هایی از نوع چیزلی یا خاکورزی در صورت استفاده کردن از دستگاه برای فارودادن و مقابله با رویش علفهای هرز

Length	270 cm	طول دستگاه
Height	160 cm	ارتفاع دستگاه
Width	230 cm	عرض دستگاه
No. of tins	5-6-7-8	تعداد پایه
Power Required	75-110 hp	توان مورد نیاز
Tank-1 Capacity	150 kg	ظرفیت مخزن ۱
Tank-2 Capacity	150 kg	ظرفیت مخزن ۲
Employee Distance	30-48cm	فاصله کارنده

کشت مستقیم نخود



پشت دستگاه



جلوی دستگاه

موارد:

برای کاشت حبوبات (نخود، عدس، ذرت، لوبیا و غیره) به صورت کشت مستقیم

ویژگی:

قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا، دارای دونوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای شیار دارمورب، شیار بازکن های نوع بیلچه ای، فشار روی شیار بازکن ها را میتوان به صورت تکی و جمعی انجام داد، دارای سیستم تنظیم عمق، دارای سیستم تنظیمات ریزش کود و بذر در هکتار، گیربکس از نوع پیوسته متغیر است، دارای سینی اندازه گیری بذر و کود جهت تنظیم یا کالیبراسیون دستگاه، دارای لوله های سقوط از نوع خرطومی شفاف، دارای شاسی، بدنه بالاستحکام بالا، سیستم اتصال سه نقطه ای و دارای تیغه هایی از نوع چیزلی یا خاکورزی در صورت استفاده کردن از دستگاه برای فارودادن و مقابله با رویش علفهای هرز

Working Width	192 cm	عرض کار
No. of tins	5-6-7-8	تعداد پایه
Height	185 cm	ارتفاع دستگاه
Power required	75 hp	توان مورد نیاز
Tank-1 Capacity	150 kg	ظرفیت مخزن ۱
Tank-2 Capacity	150 kg	ظرفیت مخزن ۲
Employee Distance	30-48cm	فاصله کارنده

چیزل



پشت دستگاه



جلوی دستگاه

موارد:
برای نرم کردن لایه سطحی زمین، حفظ رطوبت، کاهش فرسایش خاک، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خاک

ویژگی:
دارای ساقه های مقاوم به فرسایش که در صورت نیاز به راحتی قابل تعویض است. بکارگیری دستگاه در سرعت های ۱۰-۱۲ که باعث تسریع در عملیات آماده سازی می گردد.


غلطک دستگاه باعث خرد کردن کلوخه ها و بستر کاشت مناسبی را ایجاد می نماید. پایه های دارای پین برشی ارتفاع غلطک توسط جابجایی پین در سوراخ های مربوطه انجام می گیرد.

Working Width	220 cm	عرض کار
No. of tins	5-7-9	تعداد پایه
Working dept	35 cm	حداکثر عمق کار
Total Weight	550 kg	وزن دستگاه
Power required	75-110 hp	توان مورد نیاز

خاک ورز مرکب



پشت دستگاه

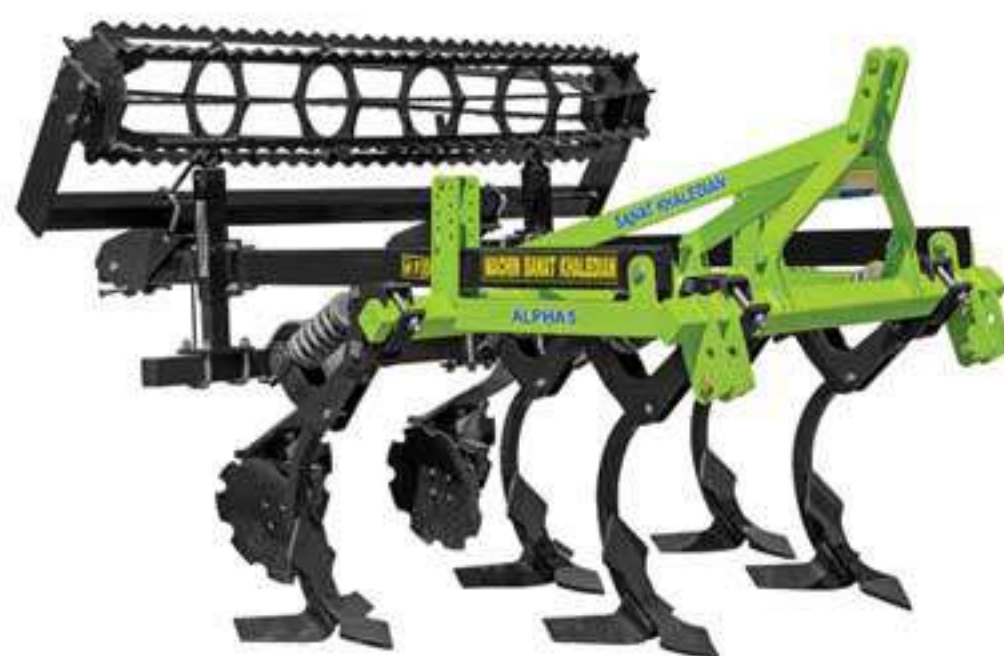

جلوی دستگاه

موارد:

دستگاه خاک ورز حفاظتی جهت خاک ورزی اولیه و فراهم نمودن محیطی مناسب برای جوانه زدن بذر، استقرار ریشه و کنترل علف های هرز با مدیریت صحیح، کنترل فرسایش، حفظ رطوبت خاک و کاهش هزینه تولید.

ویژگی:

طراحی دستگاه کاملاً جدید بوده و برگرفته از ذهنیت و خلاقیت مهندسين طراح ایتالیایی و طراحان این شرکت می باشد. دارای تکنولوژی پیشرفته اروپایی که قطعات فرسایشی به راحتی قابل تعویض است.

بکارگیری دستگاه در سرعت های ۱۰-۱۲ کیلومتر که باعث تسریع در عملیات آماده سازی می گردد.

غلطک دستگاه از نوع Pacher Roler است که باعث خرد کردن کلوخه ها و بستر کاشت مناسبی را ایجاد می نماید.

تنظیم عمق پایه های خاک ورز توسط پیچ هایی که در قسمت بالای پایه های فتری خاک ورز قرار دارد انجام می گیرد.

تنظیم ارتفاع دیسک ها توسط اهرم های مربوطه بصورت تکی صورت می گیرد. ارتفاع غلطک توسط جابجایی پین در سوراخ های مربوطه انجام می گیرد.

Working Width	230-360 cm	عرض کار
No. of tins	5-7-9	تعداد پایه
Working dept	30 cm	حداکثر عمق کار
Total Weight	850 kg	وزن دستگاه
Power required	75-110 hp	توان مورد نیاز
Number of discs	4-8	تعداد دیسک

کلتیواتور



پشت دستگاه



جلوی دستگاه

موارد:

برای نرم کردن ، بهم زدن و صافکردن زمین های شخم خورده و زمین هایی که دارای خاشاک و کلش هستند.

ویژگی:

دارای شاسی محکم که قطعات دستگاه بر روی آن سوار شده اند، پایه های محکم و مقاوم به خاک های رسی ،لومی و آهکی سخت،سیستم اتصال سه نقطه ، قابلیت وصل شدن به تراکتور به صورت آسان،چرخ های فلزی برای کنترل عمق دستگاه در هنگام کار، سوک های فولادی قابل تعویض

Width	180-250 cm	عرض دستگاه
Working Width	150-220 cm	عرض کار
No. of tins	5-7-9-11	تعداد پایه
Total Weight	280 kg	وزن دستگاه
Power required	75 hp	توان مورد نیاز

کشت مستقیم کشتی



پشت دستگاه



جلوی دستگاه

موارد:

برای کاشت غلات و حبوبات در مزارع دیم و آبی به صورت کشت مستقیم کشتی

ویژگی:

قابلیت کاشت بذر و کود به صورت مجزا، دارای دونوع موزع استوانه ای شیاردار و استوانه ای شیار دارمورب، شیار بازکن های نوع بیلچه ای یا خنجر، فشار روی شیار بازکن ها را میتوان به صورت تکی و جمعی انجام داد، دارای سیستم تنظیم عمق، دارای سیستم تنظیمات ریزش کود و بذر در هکتار، گیربکس از نوع پیوسته متغیر است، دارای سینی اندازه گیری بذر و کود جهت تنظیم یا کالیبراسیون دستگاه، دارای لوله های سقوط از نوع خرطومی شفاف، دارای شاسی بدنه با استحکام بالا، سیستم اتصال تک نقطه ای، نیرو گیربکس این دستگاه توسط زنجیر و چرخدنده هایی از چرخ فلزی که در عقب دستگاه میباشد تهیه می شود، دارای سیستم هیدرولیکی که تمامی تیغه ها را به صورت جمعی باز (حالت کار) و بسته (حالت حمل و نقل) کنترل میکند، دارای سیستم اتصال سه نقطه برای مواقع ضروری یا موقع حمل جاده ای، قابلیت کاشت انواع محصولات متعدد، سکوی نظارت جهت کنترل و بارگیری دستگاه

Working Width	250 cm	عرض کار
No. of tins	17-18-19-21	تعداد پایه
Total Weight	1030 kg	وزن دستگاه
Power required	75-110 hp	توان مورد نیاز
Tank-1 Capacity	200 kg	ظرفیت مخزن ۱
Tank-2 Capacity	200 kg	ظرفیت مخزن ۲



ماشین صنعت خالديان

دفتر مرکزی: دیواندره پایین تر از سازمان آب

کارخانه: کیلومتر ۵ جاده دیواندره - سنندج

تلفن: ۳۸۷۲۳۵۲۱ | ۳۸۷۲۲۵۵۴-۰۸۷

تلفکس: ۳۸۷۲۵۰۳۴-۰۸۷

طراح فنی: ۳۷۲۱۶۸۲-۰۹۱۸ | مدیر فنی: ۳۷۲۸۲۲۸-۰۹۱۸ | مدیر فروش: ۳۷۲۱۶۰۰-۰۹۱۸